


FICHE TECHNIQUE **TRACCESS 170**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bras à deux éléments articulés + bras télescopique (bras de base + 1 télescope) + jib
- Rotation de la tourelle de 330° continue
- Commandes électro-hydrauliques dans le panier à manoeuvres individuelles
- Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis le poste haut
- Support du panier en matériau composite et garde-corps en aluminium (1300 x 700 x 1100 mm)
- Mise à niveau du panier par parallélogramme hydraulique
- Limiteur de charge dans le panier
- 4 stabilisateurs hydrauliques hors gabarits et capteurs de pression au sol
- Prise électrique 230 V AC CE dans le panier
- Pente admissible 31%
- Vitesse de déplacement sur chenilles 1,5 km/h
- Moteur monocylindrique thermique 15 CV essence
- Translation braquage hydraulique depuis le sol par télécommande
- Moteur auxiliaire 230 V 1,5 Kw
- Compteur horaire
- Câble commande spiralé pour translation/déplacement à terre
- Peinture standard de couleur bleue (RAL 5017) ou blanche (RAL 9010)
- Déclaration de conformité CE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Hauteur de travail	17 m
Hauteur de plancher	15 m
Déport horizontal de travail	7,5 m
Capacité	200 kg
Dim. panier	1300x700x1100 mm
Dimensions nacelle repliée	800x2000x4250 mm
Poids propre	2050 kg

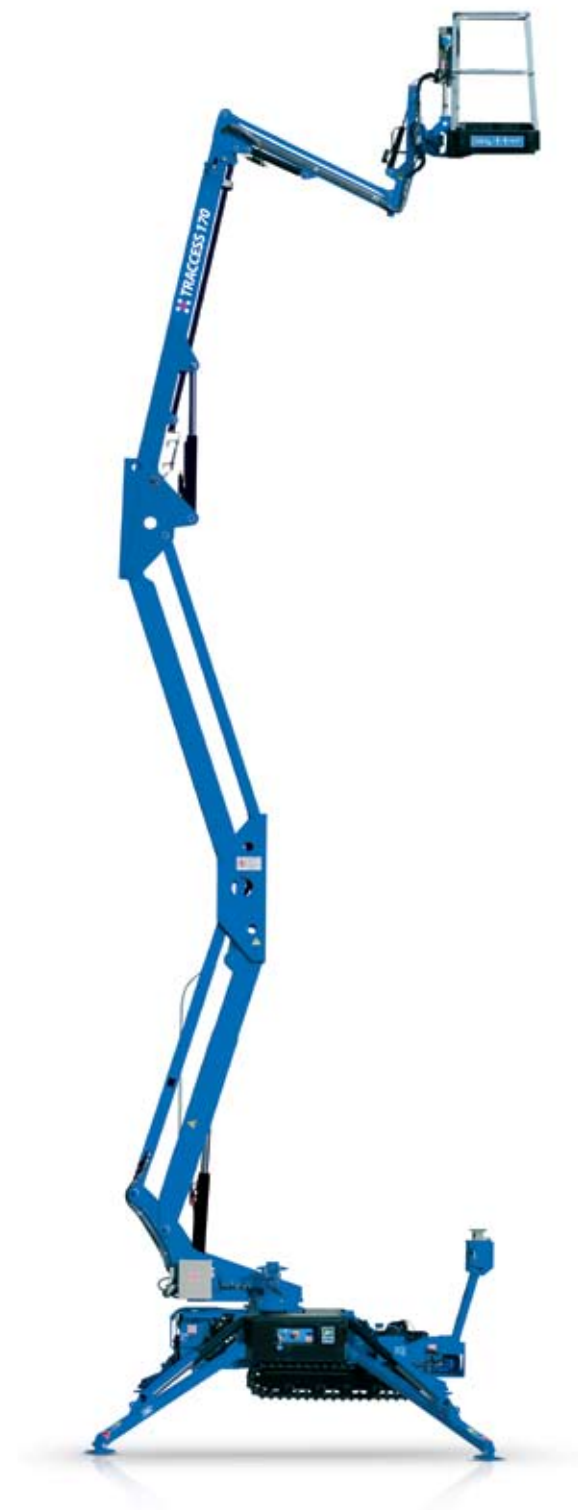


DETAILS TECHNIQUES

• Crochet dans le panier pour les ceintures de sécurité • Bouton d'arrêt d'urgence • Pompe manuelle d'urgence • Interblocage stabilisateurs/bras • Soupapes de pression dans le circuit oléohydrauliques • Soupapes d'équilibrage et de blocage sur tous les vérins • Larme acoustique intermittente pendant le déplacement et la rotation de la tourelle • Frein actif à ouverture/fermeture automatique pour le déplacement • Manuel d'utilisation et d'entretien

DIMENSIONS HORS TOUT

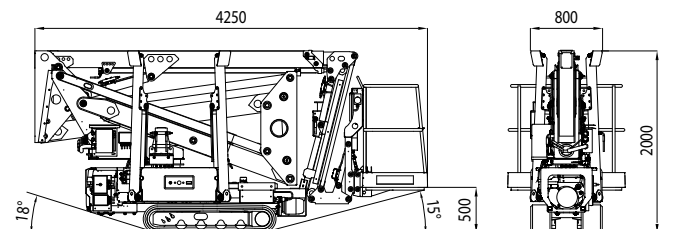

STABILISATION

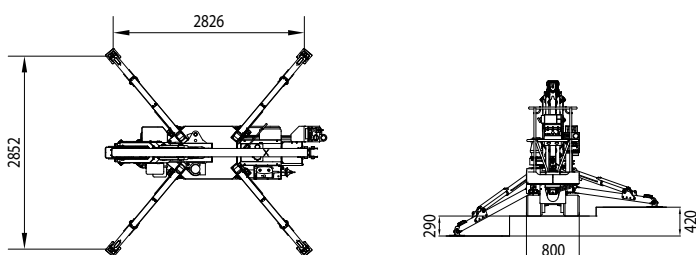

POINTS FORTS

Tubes et câbles en interne

Compacte dimensions nacelle repliée
80 cm (largeur) x 200 cm (hauteur)

Commandes électro-hydrauliques dans le panier à manoeuvres individuelles


Moteur monocylindrique thermique 15 CV essence

Moteur auxiliaire 230V 1,5 Kw

200 kg sans restriction d'aire de travail

Limiteur de charge dans le panier

AIRE DE TRAVAIL

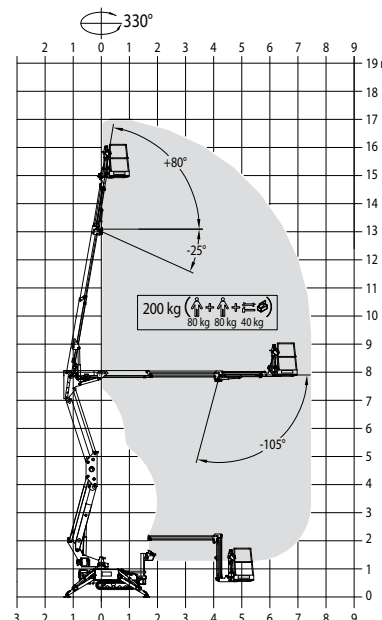

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Direction Commerciale Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
tél. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
Siège Social et Etablissement Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
tél. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
Filiale de Milano S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
tél. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
Filiale et Etablissement de Bertinoro (FC) - bertinoro@ctelift.com
tél. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

TRACCESS